



USER MANUAL ব্যবহারবিধি



PREFACE

Dear User,
Thank you for choosing Walton Laptop as your everyday computing partner. Walton aims to enhance the well-being of this nation with the latest technologically advanced products. Therefore, Walton introduces the High-Tech product 'Walton Laptop & Computer' in the market. Using the latest technology & raw materials, we can offer you a high-performance, elegant design, smart model with lots of advanced features. Walton receives admiration from all levels in the domestic and abroad market for producing world-class computer products & promoting their use to the masses. Through your support, we can enrich everyone with the latest technological products. Our dynamic Research & Innovation engineers are doing their best. So, now you have the power to succeed.

You will find detailed information in this user manual about how to properly maintain and use your laptop. Please follow the instructions or contact the service center, if necessary.

The manual is part of the laptop and belongs to Walton. Without the authorities written permission, copying or reprinting is strongly prohibited.

প্রস্তাবনা

প্রিয় গ্রাহক,
নিজাঙ্গিনের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনে ওয়ালটন ল্যাপটপে ভরসা করার জন্য আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। দীর্ঘদিন ধরে নতুন ও অন্ত্যাব্যুতনিক সব প্রযুক্তি পণ্য নিয়ে দেশ ও জগতবস্তুর কল্যাণে কাজ করে আসছে ওয়ালটন। তারই ধারাবাহিকতায় ওয়ালটনের বিশ্বমানের প্রযুক্তি পণ্য 'ওয়ালটন ল্যাপটপ ও কম্পিউটার'। যা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নতমানের সব হার্ডওয়্যার; আর একইসাথে থাকছে নান্দনিক ডিজাইন ও আকর্ষণীয় ফিচার সম্পন্ন নানাবিধ মডেলের ল্যাপটপ।

সর্বসাধারণের নাগালের ভেতর দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত পণ্য নির্মাণ করে ইতিমধ্যেই দেশ-বিশ্বেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে ওয়ালটন। সর্বাধুনিক এসব প্রযুক্তি পণ্য বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়াই এখন ওয়ালটন-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ওয়ালটন গবেষণা ও আবিষ্কার টিমের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের একত্রে প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমে যশ এখন আপনার হাতে। সমগ্র এখন আপনার, সময় এখন বাংলাদেশের।

ওয়ালটন ল্যাপটপের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যাবলি ও নির্দেশনা অতি যত্নসহকারে দেওয়া আছে এই বইটিতে। সুতরাং, এটি ভালোভাবে পড়ে নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করুন অথবা প্রয়োজনে ওয়ালটন সার্ভিস সেন্টারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

এই বইটিতে রয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত তথ্য তাই এটিতে ওয়ালটন ল্যাপটপের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করুন যা ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। তাই কর্তৃত্বক্ষেত্র লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য বইটির কোনো অংশ পুনর্মুদ্রণ বা কপি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই কোম্পানি কর্তৃক বইটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন হতে পারে।

SERVICE INFORMATION

Do not attempt to service the laptop yourself. Doing so may void your warranty. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the laptop from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the laptop has been exposed to any liquid.
- If the laptop does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the laptop has been dropped or damaged (do not touch the toxic chemical if the LCD panel breaks down).
- If there is an unusual odor, noise, heat, or smoke coming from your laptop.

SAFETY INFORMATION

- Only use a supplied AC/DC adapter with this laptop.
- Only use the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in the fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue using a battery that has been dropped or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the laptop continues to work with a damaged battery, it may cause internal damage, which may result in fire.
- It is also advisable to remove the battery to prevent accidental turning the machine on.
- Use a soft clean cloth to clean the laptop, but do not apply cleaning liquid directly to the laptop. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the laptop.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.

সার্ভিস সংক্রান্ত তথ্য

ল্যাপটপে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে তা নিজে সমাধান না করে অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন। কারণ, একমাত্র ওয়ালটন সার্ভিস সেন্টারই ওয়ারেন্টি শেষ হলেও সঠিক সার্ভিসিং সেবা বিধি থাকে। আর আপনার ল্যাপটপের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে আমাদের কাছে অভিজ্ঞ ও পেশাদার সার্ভিস টেকনিশিয়ান। তাই, নিম্নোক্ত যেকোনো অবস্থার পরিস্থিতিতে অতিসত্বর আমাদের সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন:

- ল্যাপটপের পাওয়ার কর্ড অথবা এসি-ডিসি আডাপ্টার যদি ফিড়ে যায় বা কাজ না করে।
- ল্যাপটপে পানি বা তরল জাতীয় কোনো কিছু যদি প্রবেশ করে।
- অপারেটিং ইন্সট্রাকশন সঠিকভাবে অনুসরণ করা সত্ত্বেও যদি ল্যাপটপটি স্থানান্তরিত করার পরে কাজ না করে।
- যদি ল্যাপটপটি উঁচু জায়গা থেকে পড়ে ভেঙে যায় (যদি এলসিডি প্যানেল ভেঙে যায়, তবে কোনো অবস্থাতেই নির্দিষ্ট কেমিক্যাল স্পর্শ করবেন না)।
- ল্যাপটপ থেকে যদি ধোঁয়া বের হয় কিংবা অস্বাভাবিক কোনো শব্দ হতে থাকে।

নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যাবলি

- ল্যাপটপের সাথে দেওয়া এসি/ডিসি আডাপ্টার ছাড়া অন্য কোনো আডাপ্টার ব্যবহার করবেন না।
- ল্যাপটপটি ভালো রাখতে ব্যবহারবিধিতে নির্দেশিত ও ল্যাপটপের সাথে সরবরাহ করা পাওয়ার কর্ড এবং ব্যাটারি ব্যবহার করুন।
- যত থেকে পড়ে যাওয়া কিংবা পর্যাণ্ড ব্যাকআপ নিচ্ছে না এমন কোনো ব্যাটারি কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। কারণ বাহ্যিকভাবে ব্যাটারিটি ট্রিক মানে হলেও ভেতরে বৈদ্যুতিক কোনো ত্রুটি থাকলে তা ল্যাপটপের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- হঠাৎ করে যেন ল্যাপটপটি অন না হয়ে যায় সেজন্য বাগে বসে কিংবা যেকোনো পরিষ্কৃতিতেই ল্যাপটপটির পাওয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে।
- ল্যাপটপ পরিষ্কারের সময় অবশ্যই শুকনো ও নরম কাপড় ব্যবহার করুন। কখনোই ক্ষতি হয় এমন কোনো পরিষ্কারকারক (পেট্রোলিয়াম জাতীয় তরল পদার্থ বা ফসলে ক্ষতি হয় এমন ক্ষারক পাইডার) ব্যবহার করবেন না।
- পরিষ্কারের পূর্বে অবশ্যই সব ধরনের পাওয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে। পাশাপাশি ল্যাপটপ থেকে ব্যাটারি খুলে নিয়ে পরিষ্কার করাই উত্তম।

SPECIFICATIONS

Processor	Intel® Core™ i3-1115G4 11th Gen Processor Intel® Core™ i5-11300H 11th Gen Processor Intel® Core™ i7-11370H 11th Gen Processor
Memory	8GB DDR4 3200MHz RAM
Graphics	Intel® UHD Graphics (i3 11th Gen) Intel® Iris® Xe Graphics (i5 & i7 11th Gen)
Display	14.0" (35.56cm) FHD (1920x1080) IPS matte LED Backlit Display with 100% sRGB
Storage	512GB NVMe PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD
Communication	Built in 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN Wi-Fi 6.0 (802.11ax(2x2)) + BT 5.2
Audio	Dual Stereo Speaker with Microphone • 1 x Thunderbolt™ 4 combo port with Power Delivery DC in (Type C) • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) • 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
Ports & Connectors	• 1 x HDMI™ output port (with HDCP) • 1 x 2-in-1 Audio jack (Headphone / Microphone) • 1 x RJ-45 LAN Port • 1 x DC-in jack
Battery	Embedded 4 cells Smart Lithium-Ion Battery pack, 49WH
Adapter	Full Range AC adapter, AC in 110~240V, 50~60Hz DC output 19V, 3.42A, 65W
Camera	1.0M HD Video Camera
Keyboard	LED illuminated Keyboard with Multi-Languages A4 Size Isolated Keyboard with English & Bengali Layout
OS	Windows 11

স্পেসিফিকেশনসমূহ

প্রসেসর	ইন্টেল কোর আই৩-১১১৫জি৪ ১১তম জেনারেশন প্রসেসর ইন্টেল কোর আই৫-১১৩০০ইচ ১১তম জেনারেশন প্রসেসর ইন্টেল কোর আই৭-১১৩৭০ইচ ১১তম জেনারেশন প্রসেসর
মেমোরি	৮ গিবি ডিডি৪আর ৩২০০ মেগা হার্ড র‍্যাম
গ্রাফিকস	ইন্টেল ইন্টেলইউইডি গ্রাফিকস (আই৩ ১১তম জেনারেশন প্রসেসর) ইন্টেল আইরিস এক্সে গ্রাফিকস (আই৫ এন্ড আই৭ ১১তম জেনারেশন)
ডিসপ্লে	১৪.০" (৩৫.৫৬ সেমি) এক্সএইচডি (১৯২০x১০৮০) আইপিএস মেট এলইডি ব্যাকলিট ডিসপ্লে সাথে ১০০% এসআরবি
স্টোরেজ	৫১২ গিবি এনভিএসই পিএসআইই সেলেকশন ৩x৪ এম.২ ২২৮০ এসএসডি
কমিউনিকেশন	বিল্ট ইন ১০/১০০/১০০০ এমবি বেস-টিএক্স ইথারনেট ল্যান ওয়াই-ফাই ৬.০ (৮০২.১১ এন্ড (২x২)) + বিটি ৫.২ ইউএল সিএসআই ও পিসকার উইথ মাইক্রোসোল
অডিও	• ১ x থান্ডারবোল্ট ৪ কম্বো পোর্ট উইথ পাওয়ার ডেলিভারি ডিসি ইন (টাইপ সি) • ১ x ইউএসবি ৩.২ জেনারেশন ২ (টাইপ সি) • ২ x ইউএসবি ৩.২ জেনারেশন ১ (টাইপ এ) • ১ x ইউইডিএনএক্সই অডিওস্ট্রিম পোর্ট (উইথ এইউডিপিপি)
পোর্টস আন্ড কানেক্টরস	• ১ x ২-ইন-১ অডিও জ্যাক (হেডফোন/মাইক্রোফোন) • ১ x আরজে-৪৫ ল্যান পোর্ট • ১ x ডিসি-ইন জ্যাক
ব্যাটারি	এমবেডেড ৪ সেলস স্মার্ট লিথিয়াম-আইয়ন ব্যাটারি প্যাক, ৪৯ ওয়াট হুর লেন এন্ড ইন্টেলইউইডি গ্রাফিকস (আই৩ ১১তম জেনারেশন প্রসেসর) • ২ x ইউএসবি ৩.২ জেনারেশন ১ (টাইপ সি) • ১ x ইউইডিএনএক্সই অডিওস্ট্রিম পোর্ট (উইথ এইউডিপিপি)
অ্যাডাপ্টার	• ১ x আরজে-৪৫ ল্যান পোর্ট • ১ x ডিসি-ইন জ্যাক
ক্যামেরা	এমবেডেড ১.০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা
কীবোর্ড	১.০ এম এনভিএসই পিএসআইই সেলেকশন ৩x৪ এম.২ ২২৮০ এসএসডি
ওএস	ইন্টেলি এন্ড বাংলা লেআউটসহ A4 সাইজের এলইডি ইলুমিনেটেড কিবোর্ড ইউইজেক্স ১১

LAPTOP STARTUP

- Remove all packing materials.
- Place the laptop on a stable surface.
- Securely attach any peripherals you want to use with the laptop (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
- Attach the AC-DC adapter to the DC-In jack on the left of the laptop, then plug the AC power cord into an outlet and connect the AC power cord to the AC/DC adapter (make sure you use the adapter when first setting up the laptop. As to safeguard the laptop during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter).
- Use one hand to raise the lid/LCD to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand to support the base of the laptop (Note: Never lift the computer by the lid/LCD).
- Press the power button to turn the laptop on.

SYSTEM SOFTWARE INFORMATION

Your laptop may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your laptop for a different system, you will find this manual refers to Microsoft Windows 11.

LAPTOP SHUT DOWN

Note that you should always shut your laptop down by choosing the shut down command in Windows (see below). This will help prevent hard disk or system problems.

- Click the Start Menu icon.
- Click the Power icon.
- Choose Shut Down from the menu.

ল্যাপটপ চালু করা

- সব ব্যাবহারি ম্যাটরিয়াল খুলুন।
- ল্যাপটপটি একটি সমতল স্থানে রাখুন।
- প্রয়োজনীয় পরিসরকার ডিভাইস (যেমন-মাউস, কিবোর্ড) সঠিকভাবে ল্যাপটপের সাথে যুক্ত করুন।
- ল্যাপটপের বাম দিকে ডিসি জ্যাকে এসি-ডিসি আডাপ্টারটি সংযুক্ত করুন। তারপর এটি কড়াটি একটি বৈদ্যুতিক আউটলেটে সংযুক্ত করুন এবং তা এসি-ডিসি আডাপ্টারের সাথে যুক্ত করুন। প্রথমবার চালু করার সময় অবশ্যই আডাপ্টার ব্যবহার করুন।
- একহাত ব্যবহার করে ল্যাপটপের লিড (ডাকনা)/এলসিডি সুবিধামতো Viewing Angle পর্যন্ত উঠান এবং অন্য হাতে ল্যাপটপের বেস/জট ধরে রাখুন (কখনোই ১৩০° এর বেশি উঠানো না)।
- ল্যাপটপটি On করার জন্য পাওয়ার বাটনটি চাপুন।

সিস্টেম সফটওয়্যার তথ্য

আপনার ল্যাপটপে আগে থেকে সিস্টেম সফটওয়্যার ইন্সটল থাকতে পারে। এই ম্যানুয়ালে Microsoft Windows 11 এর ইন্সটল পদ্ধতি বর্ণনা আছে।

ল্যাপটপ বন্ধ করা

- সব সময় শাট ডাউন অপশন সিস্টেম করে প্রয়োজনীয়টি নির্বাচন করুন।
- হার্ডডিস্ক অথবা সিস্টেম এর সমস্যা এড়াতে নিচে নির্দেশনা মেনে চলুন।
- স্টার্ট মেনু আইকনে ক্লিক করুন
- পাওয়ার আইকনে ক্লিক করুন
- মেনু থেকে 'শাট ডাউন' বাটন সিলেক্ট করুন ও ক্লিক করুন

USER GUIDE

This guide will help you get your system up and running. You will find a comprehensive English language User's Manual in Adobe Acrobat format on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc with your laptop. This disc contains the drivers & utilities necessary for your laptop (Note: The company reserves the right to change its contents at any time). Your laptop may already have some or all of its features set up. In case they aren't, or if you wish to re-configure (or re-install) portions of the system, please refer to the expanded User's Manual. Device Drivers & Utilities + User's Manual doesn't contain an operating system.

REGULATORY & SAFETY INFORMATION

Please pay careful attention to the full regulatory notices & safety information contained in the expanded User's Manual on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc.

TRADEMARKS

Intel, Windows and Bijoy Bangla are registered trademarks owned by Intel Corporation, Microsoft Corporation and Ananda Computers, respectively.



ব্যবহারবিধি

ওয়ালটন ল্যাপটপ পরিচালনার জন্য একটি ব্যবহারবিধি। ল্যাপটপের যথাযথ ব্যবহার ও পরিচালনার নিয়ম অতি যত্নসহকারে লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে বইটিতে। অতঃ পরয়োজনীয় এই বইটি ল্যাপটপের ড্রাইভার ডিস্কের সাথে ইংরেজি ভাষায় অ্যাডাপ্টার ডিস্ক/সফটওয়্যার ডিস্ক/সফটওয়্যার ডিস্কের সাথে ড্রাইভার এবং কার্যকর সব সফটওয়্যার রয়েছে।

ল্যাপটপে কিছু সফটওয়্যার আগে থেকেই ইন্সটল করা আছে। যদি তা না থাকে অথবা আপনি যদি সিস্টেম পুনরায় ইন্সটল করতে চান, তাহলে ব্যবহারবিধি অনুসরণপূর্বক পুনরায় অপারেটিং সিস্টেম এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ইন্সটল করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডিভাইস ড্রাইভার ইন্সটলিং + ব্যবহারবিধিতে অপারেটিং সিস্টেম বিদ্যমান থাকে না।

নিয়ন্ত্রক এবং নিরাপত্তা তথ্য

ডিভাইস ড্রাইভার এবং কার্যকর সব সফটওয়্যার + ব্যবহারবিধি ডিস্কের ম্যানুয়ালে উল্লিখিত নিয়ন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি এবং নিরাপত্তাসূচক তথ্যসমূহের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিন।

ট্রেডমার্ক

ইন্টেল, উইজেক্স এবং বিজয় বাংলা হলো ইন্টেল কর্পোরেশন, মাইক্রোসফট কর্পোরেশন এবং আনন্দ কম্পিউটার কর্তৃক রেজিস্টার্ড কৃত।



HOW TO USE CONTROL CENTER

- Go to windows start menu and click on the start menu.
- Click the All apps to expand it.
- Look at the Control Center 3.0 and click on it.
- Now you are in Control Center. Basically, there are three options.

POWER MODE

In power mode there are four options to choose from:

- Quiet : Limits the system performance and fan noise for quiet place.
- Performance : Enable the system performance.
- Entertainment : Balances among the system performance, surface temperature and fan noise.
- Power Saving : Enable the maximum battery life.

কন্ট্রোল সেন্টার যেভাবে ব্যবহার করবেন


- উইজেক্স স্টার্ট মেনুতে যান এবং স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করুন।
- এটি এক্সপেন্ড করতে অল অ্যাপস ক্লিক করুন।
- কন্ট্রোল সেন্টার ৩.০ দেখুন এবং এটিতে ক্লিক করুন।
- এখন আপনি কন্ট্রোল সেন্টারে আছেন। মূলত তিনটি অপশন আছে।

পাওয়ার মোড

- পাওয়ার মোডের চারটি অপশন থেকে প্রয়োজনীয়টি নির্বাচন করুন:
- কোয়ালিটি : সিস্টেমের পারফরম্যান্স সীমিত করে ফ্যানের শব্দ কমাতে এই অপশনটি নির্বাচন করুন।
- পারফরম্যান্স : সিস্টেমের পারফরম্যান্স বাড়াতে এই অপশনটি নির্বাচন করুন।
- এন্টারটেইনমেন্ট : সিস্টেম পারফরম্যান্স, সারফেস টেম্পারেচার এবং ফ্যানের শব্দ ব্যালেন্স করতে এই অপশনটি নির্বাচন করুন।
- পাওয়ার সেভিংস : সর্বোচ্চ ব্যাটারি লাইফ নিশ্চিত করতে এই অপশনটি নির্বাচন করুন।

POWER SUPPLY

- Only use a power adapter approved for use with this laptop.
- Your AC-DC adapter may be designed for international travel but it still requires a steady, uninterrupted power supply. If you are unsure of your local power specifications, consult your service representative or local power company.
- The power adapter may have either a 2-Pin or a 3-Pin grounded plug. The 3-Pin is an important safety feature; do not defeat its purpose. If you do not have access to a compatible outlet, have a qualified electrician to install one.
- When you want to unplug the power cord, be sure to disconnect it by the plug head, not by its wire.
- Make sure the socket and any extension cord(s) can support to the total electricity load of all the connected devices.
- Before cleaning the laptop, make sure it is disconnected from any external power supplies (i.e. AC-DC adapter or car adapter).



WARNING

- Before you undertake any upgrade procedures, make sure that you have turned off the power and disconnected all peripherals and cables (including telephone lines and power cord).
- You must also remove your battery to prevent accidentally turning the machine on. Before removing the battery disconnect the AC/DC adapter from the laptop.

পাওয়ার সাপ্লাই

- শুধুমাত্র অনুমোদিত পাওয়ার আডাপ্টার ব্যবহার করুন।
- আপনার এসি-ডিসি আডাপ্টারটি ইন্টারন্যাশনাল ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যদি আপনার ব্যবহৃত স্থানের পাওয়ার স্পেসিফিকেশন আইডিয়া না থাকে তবে ওয়ালটন সার্ভিস সেন্টার প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ করুন।
- পাওয়ার আডাপ্টারের 2-Pin অথবা 3-Pin গ্রাউন্ডেড প্লাগ থাকতে পারে। 3-Pin টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা উপাদান। যদি পাওয়ার সকেটে সাথে আপনার পাওয়ার আডাপ্টারটি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ইলেকট্রিশিয়ানের সহায়তায় একটি সফটওয়্যার ম্যানুয়াল পরামর্শ নিন।
- পাওয়ার কর্ড খুলে ফেলতে আডাপ্টার প্রসঙ্গে অগ্রজাগ/মাস্থা ধরে টেনে ফুলুন।
- নিশ্চিত হয়ে নিশ্চয় আপনার ব্যবহৃত পাওয়ার সকেট ও মাল্টিপ্লাসটি সংযুক্ত সকল ডিভাইসের মোট লোড বহন করতে সক্ষম।
- ল্যাপটপটি পরিষ্কার করার পূর্বে, এটি বাহ্যিক সকল প্রকার (যেমন: এসি-ডিসি আডাপ্টার অথবা গাড়ির আডাপ্টারের) পাওয়ার সাপ্লাই হতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখুন।




পাওয়ার সাপ্লাই

- বৈদ্যুতিক সংযোগ পরিবর্তনের পূর্বে ল্যাপটপের পাওয়ার অফ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হয়ে নিশ্চয় একজন প্রকার পরিফরমাল ডিভাইস এবং তারের সংযোগ (যেমন- ইন্টারনেট লাইন বা পাওয়ার কর্ড) বিচ্ছিন্ন করুন।
- ল্যাপটপটি পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে অবশ্যই ব্যাটারির সংযোগ খুলে নিতে হবে যেন পরিষ্কার করার সময়ে আকর্ষণীয়ভাবে ল্যাপটপটি চালু না হয়ে যায়। ব্যাটারি খুলে ফেলার পূর্বে ল্যাপটপের সাথে সংযুক্ত এসি/ডিসি আডাপ্টারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।

IDENTIFICATION OF PARTS

FRONT VIEW WITH LCD PANEL OPEN

- PC Camera LED
- PC Camera (When the PC camera is in use, the LED is illuminated)
- Built-in Microphone
- LCD
- Power Button
- Keyboard
- Touchpad & Buttons

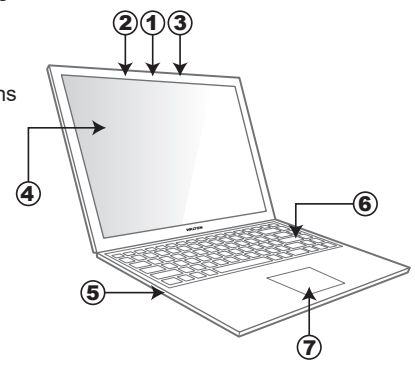

WIRELESS DEVICE


OPERATION ABOARD AIRCRAFT

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited. Make sure the wireless modules are OFF if you are using the laptop aboard aircraft by putting the system into Airplane Mode.

যাত্রাংশ চিহ্নিতকরণ

এলসিডি প্যানেল খোলা অবস্থায় এর ফ্লট ডিউ

- পিসি ক্যামেরা
- পিসি ক্যামেরা এলইডি (পিসি ক্যামেরা অন থাকলে অবস্থায় এলইডি প্রদর্শিত থাকবে)
- বিল্ট-ইন মাইক্রোফোন
- এলসিডি
- পাওয়ার বাটন
- কীবোর্ড
- টাচপ্যাড এবং বাটনস

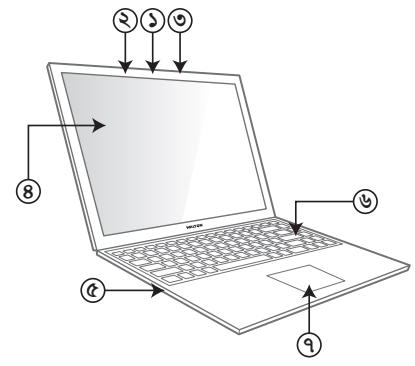

ওয়্যারলেস ডিভাইস

বিমানে ওয়্যারলেস ডিভাইস ব্যবহারবিধি

সাধারণত কোনো ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন ডিভাইস বিমানে বহন করা নিষেধ। যদি Airplane মোডে আপনি ডিভাইসটি ব্যবহার করতে চান/করেন তাহলে অবশ্যই WLAN, Bluetooth & 3G/4G Modules বন্ধ রাখুন।

